












Ozn.	Schéma	Popis	Jednotka	Množství celkem	Odstín.	Poznámka
1/z		Kryt radiátoru – barva dle investora + integrované herní prvky Umístění dle §38 vyhl.č.268/2009 Sb.	Dle výběru investora	2 1 1 4		1.27 1.40 2.04
2/z		Stávající věšák na ručníky – demontáž, repase + nový nátěr dle výběru investora, zpětná montáž L=3,44 m	Kpl.	1		1.27
3/z		věšák na ručníky XX/450/100 mm Věšák na ručníky Jsou vyrobeny v LAMINOVANÉM provedení 18mm barva BUK možno i barvě bílé.Korpus věšáků je olepen ABS 2mm, které jsou zaobleny R2mm, případná úprava na míru	m	4,4		1.40 2.04
4/z		Odpadkový koš na dětské pleny	ks	1		m.č.1.40

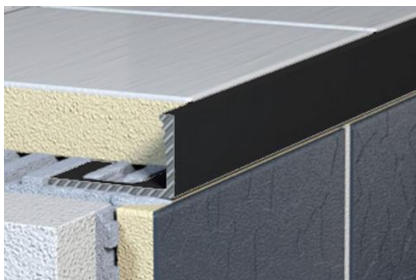
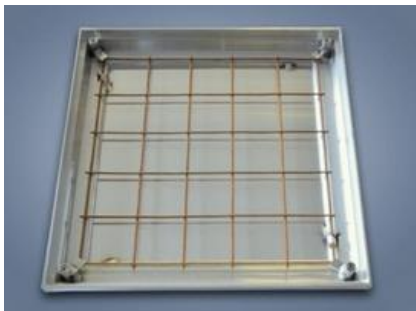
Pozn.: Před započítáním výroby (popř. osazením do stavby) konzultovat s investorem a zástupcem GP, přeměřit skutečné rozměry stavby! Výrobní dokumentaci zajistí dodavatel. Směr otevírání koordinovat dle půdorysu ve výkresové části PD!

Ozn.	Schéma	Popis	Jednotka	Množství celkem	Odstín.	Poznámka
5/Z		Sklápěcí přebalovací pult , závěsný na stěnu	Kpl.	1		m.č.1.40
6/Z	 ilustrační foto	sanitární příčka s dveřmi v m.č. 2.03 celková délka příčky cca 1,125 m, v. 2,05 m, z HPL kompaktních desek tl. min. 12 mm, rámy ze silnostěnného eloxovaného hliníku, 1x dveře š. 600 mm s kováním klika-klika s WC sadou, Al panty, rektifikační nožky	kpl.	1	RAL dle výběru investora	kotvit do stěn a podlahy dle TP výrobce
7/Z		zneprůhlednění stávajících oken na WC samolepčí mléčná/pískovaná fólie, osadit na stávající okna rozměru	kpl.	7	mléčná/pískovaná fólie	lepít z interiéru

Pozn.: Před započítáním výroby (popř. osazením do stavby) konzultovat s investorem a zástupcem GP, přeměřit skutečné rozměry stavby! Výrobní dokumentaci zajistí dodavatel. Směr otevírání koordinovat dle půdorysu ve výkresové části PD!

Ozn.	Schéma	Popis	Jednotka	Množství celkem	Odstín.	Poznámka
8/Z		Al přechodová lišta provedení pro převýšení do 20 mm, narážecí, délka 0,8 až 0,9 m	m	18	elox	kotvit mechanicky, délku upravit na stavbě, rozmístění bude upřesněno během výstavby
9/Z		revizní dvířka do SDK 600/600 mm provedení se skrytým rámem pro osazení do plného SDK podhledu	kpl.	1.NP – 1 2.NP - 1	výmalba dle okolní	SDK deska v provedení dle okolního podhledu
9a/Z		Revizní dvířka do SDK předstěn pro připojovací body ZTI 200/200 mm	kpl	4	bílá	
10/Z		Sanitární příčky 500/1000 mm	Kpl.	10	Dle výběru investora	Laminovaná deska + kotvící prvky

Pozn.: Před započítáním výroby (popř. osazením do stavby) konzultovat s investorem a zástupcem GP, přeměřit skutečné rozměry stavby! Výrobní dokumentaci zajistí dodavatel. Směr otevírání koordinovat dle půdorysu ve výkresové části PD!

Ozn.	Schéma	Popis	Jednotka	Množství celkem	Odstín.	Poznámka
11/Z	NEOBSAZENO					
12/Z		Ukončovací hliníková lišta	m	23,92	Leštěný nerez	
13/Z		Základňový poklop 600/600 mm	ks	1		m.č.1.27

Pozn.: Před započítáním výroby (popř. osazením do stavby) konzultovat s investorem a zástupcem GP, přeměřit skutečné rozměry stavby! Výrobní dokumentaci zajistí dodavatel. Směr otevírání koordinovat dle půdorysu ve výkresové části PD!